
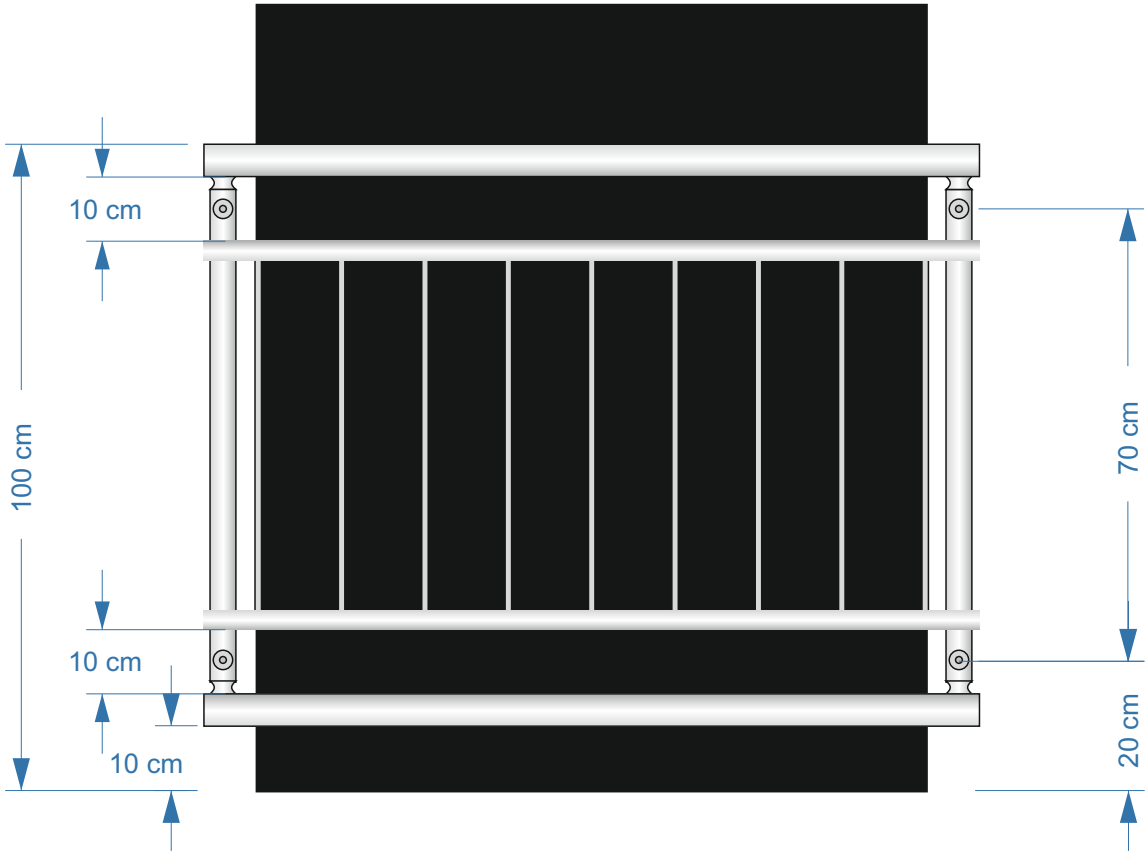


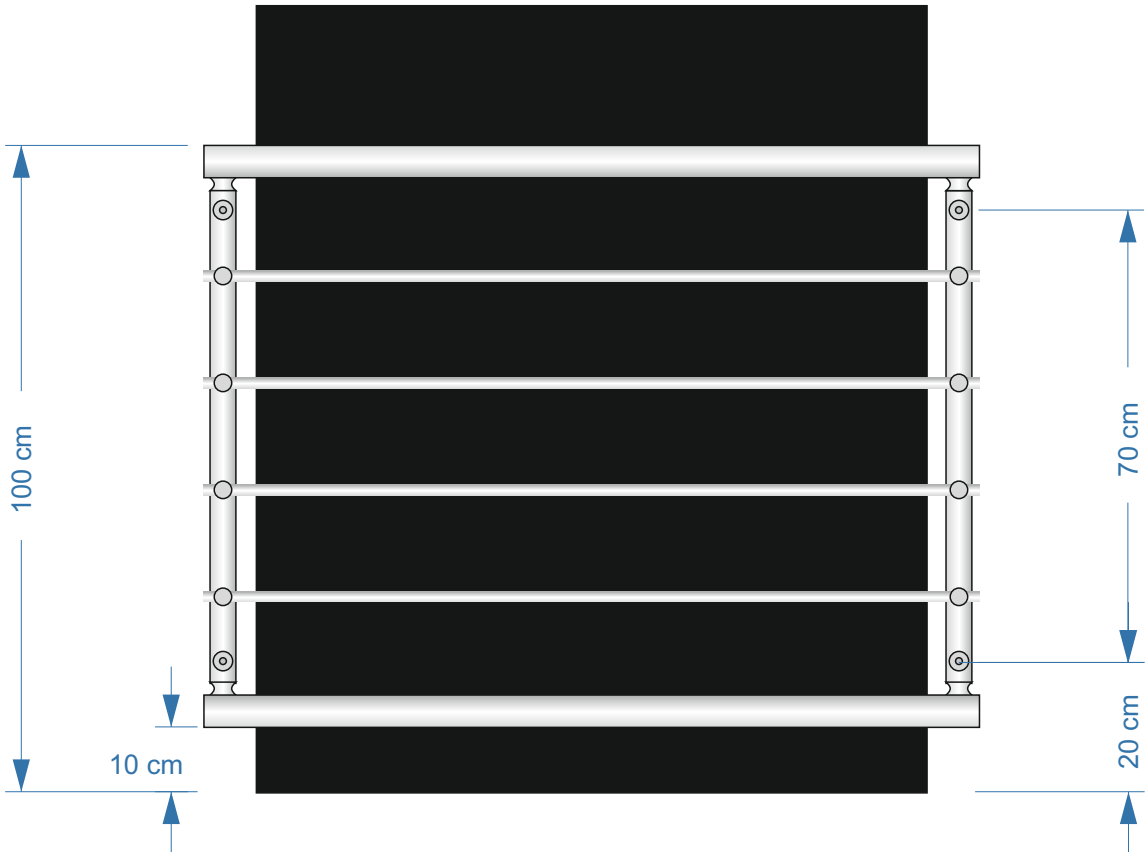

Pro kotvení se sloupky dopředu
neprovrtávají, je lepší to udělat
až po nakotvení a srovnání závitových tyčí,
podle skutečných roztečí.
Poté se vrtají otvory 10,5 - 11,5 mm

Tel: 603 377 786 | email: jswbohemia@gmail.com | www.hlinikovezabradli.cz